

Q オンサイト E L 測定を行うために、現地で用意するものはありますか？

A E L 測定用のカメラ等のバッテリーを充電するためのコンセントや、直流電源用の 3φ200V 電源が必要です。現地にてご用意頂けない場合には、発電機にて対応します。

Q E L ドローンを飛行させる際の騒音はどの程度ですか？

A 太陽電池の上空 15m を飛行し、10m 隔離した場所での騒音は、約 65db です。これは洗濯機の騒音と同じレベルです。

Q 化合物系の太陽電池でも、E L 測定で不具合箇所を検出できますか？

A 検出できます。太陽電池内のセル短絡などの不具合を検出できます。

Q 1 日に測定できる太陽電池モジュールの容量はどのくらいですか？

A E L ドローンをを用いる場合、現地の条件にもよりますが、日没から深夜までの 4 時間程度に、約 1,000kW (約 2,500 枚) の太陽電池を測定できます。

Q 太陽電池ストリングに発電時と逆方向の電流を流しても故障しませんか？

A 故障しません。E L 測定時にストリングに流す電流は 4 アンペア程度で、発電時に流れる電流よりも小さいため、太陽電池に悪影響を及ぼすことはありません。

Q E L ドローンを飛行させることができない場合は、どうすればよいですか？

A E L 測定用カメラを手で持ち、地上から撮影することも可能です。


Q E L ドローンの飛行許可が下りないケースはありますか？

A あります。空港周辺、国の重要な施設の周辺など、特定施設の上空を飛行させる場合は、事前に調整が必要です。


Q 発電所の近くに LED などの明かり (人工光源) がある場合、測定結果に影響を及ぼしますか？

A E L で発光する近赤外線のみをカメラで捉えるため影響はありません。ただし、ハロゲン灯等、E L の光と波長の近い光源の場合は影響が出る可能性があります。

E L ドローン測定システム

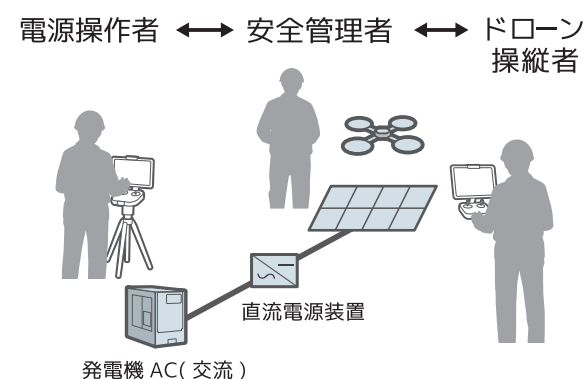

E L ドローン測定の人員構成

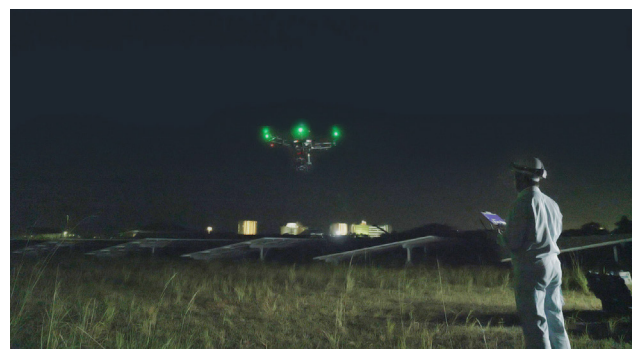

実際の測定の様子を動画でご覧ください！



株式会社トーエネックの YouTube チャンネルです

オンサイト E L 測定のお問合せフォーム



オンサイト E L 測定へのご質問、ご相談したい発電所の概要などをご記入ください

【お問合せ先】

株式会社 トーエネック <https://www.toenec.co.jp/>
配電本部 市場開発部 営業グループ
052-219-1626 meil: el-info@toenec.co.jp

【事業推進店】

ヤマシタ電気株式会社 <https://www.yamashita-ele.co.jp/>
本社 042-645-4143 〒192-0906 東京都八王子市北野町 525-15
市ヶ谷オフィス 03-5213-4196 〒102-0074 千代田区九段南 2-8-7 スリジエ九段 2F

快適以上を、世の中へ。

TOENEC

特許取得

オンサイト E L 測定技術

On-site EL MEASUREMENT TECHNOLOGY



Point1
安全

Point2
短時間

Point3
可視化

オンサイト E L 測定のポイント

トーエネックの新技术

目視やサーモカメラでは見つけれない不具合を検出！

太陽電池の異常箇所をその場で特定できます



トーエネックの オンサイトEL測定技術

オンサイトEL測定の特長

竣工時

目視点検やサーモカメラによる点検では見つけられない太陽電池の不具合を確認することにより、施工品質を保証します。
それにより安心して事業者様へ引き渡し、竣工時から発電所の発電能力を最大限に引き出すことができます。

O&M

目視点検やI-V測定、サーモカメラによる点検等と組み合わせることにより、効果的で精度の高い太陽電池の不具合検出が可能です。
測定結果に基づいて適切な処置を行うことで売電収益の低下を抑え、発電所の健全化に寄与します。台風や雪害などの自然災害による不具合の発見にも役立ちます。

転売時

発電量低下の原因となる不具合を捉えることで、太陽電池の性能を評価できます。
またシミュレーションにより、逸失利益を推定できるため、発電実績に加え、将来の売電収益を想定した資産価値を評価できます。

トーエネックの独自技術

太陽電池を架台に据えたまま夜間にEL測定

- 取り外し作業が無いので、従来より低コストでEL測定が可能です。
- 発電を停止する必要がなく、売電収益に影響を与えません。



EL測定結果から逸失利益を推定


- 独自の分析手法による、逸失発電量の試算が可能です。

特許
第7425444号



ELドローンによる動画撮影



- 動画撮影により測定時間を短縮できます。
- 屋根上や水上の太陽電池も条件によっては測定可能です。



ELとは

Electroluminescence = 「電界発光」の略で、太陽電池の発光のことです。太陽電池に電圧を加えても、不具合箇所は発光しません。
その特性を用いて場所及び症状を特定します。

※ 印加…電圧を加えたり信号を送ったりすること

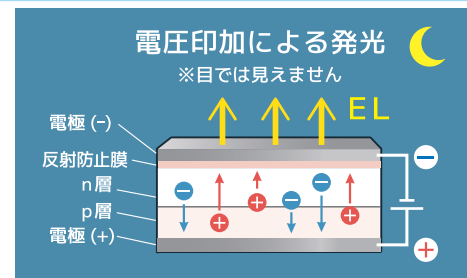

EL測定とは

- 工場出荷前に精密検査として使われる手法
- 従来は工場の暗室内で利用されていました

屋内でのEL測定例



報告書サンプル

表紙

オンサイトEL測定サービス
測定結果報告書

TOENEC

異常モードの定義
セルクラックやPIDなどの異常の種類を、典型的な画像例で分かりやすく説明します。

異常発生モジュール配置
異常のあるモジュールの位置を平面図上に分かりやすく表示します。

逸失利益計算※
異常のあるモジュールのI-V特性を推定し、シミュレーションにより年間発電電力量の低下分を求め、コスト換算することで逸失利益を算出します。

測定概要
発電所名、発電事業者、測定実施日などの測定に関する事項を記載します。

異常発生モジュール数
異常が発生したモジュール全てを異常モード毎に分類し、枚数や発生率を記載します。

異常発生モジュール画像と所見
全ての異常発生モジュールについて、撮影したEL画像を掲載。異常モードの特定結果と所見を記載します。

各測定画像の比較

○ 判別可能 △ 条件による × 判別不可能

異常の種類 ・発生するリスク	測定方法	EL画像 夜間に電流を流して測定	熱画像 昼間・晴天時に測定	可視画像 昼間に検査
ガラス割れ ・発電量減少、漏電、ガラス飛散				
バイパスダイオード 短絡故障 ・発電量減少、発熱				
セル割れ ・発熱				
PID現象 ・発電量減少 PID: Potential Induced Degradation (電圧誘起劣化)				

※一定の条件による試算値であり、逸失利益を保証するものではありません